

Mini rampa



Antakalnio 50, 55-asis paštas, p/d805, LT-10312, Vilnius,
Lietuva

Model: MiR8_0.46x1.8

Serial: HT

Irenginio aprašas



Gaminio Nr.	Modelis	Pavadinimas	Pagaminimo metai	Standartas
HT	MiR8_0.46x1.8	Mini rampa	2011	LST EN 1570+A2



Šiame dokumente pateikiama tiksli informacija apie gaminį. Geometriniai bei fizikiniai duomenys, aprašoma bei specifikuojama konstrukcija.
Data 01.06.2015

Techninė specifikacija

Gaminys: Mechaninė mini rampa
Tipas: MiR8

Montuojama: – betone

Metriniai duomenys: (mm)

Plotis: B=510

Ilgis: L=1800

Aukštis: H=290

Išlyginamasis diapazonas +70mm – 80mm

Pneumo a:

Slėgis pneumocilindre 300 atm

Jėga diapazona pneumocilindre (kN) 0,9-1,17


Pneumocilindro išsistūmimo greitis kylant (m/min) 1.0

Pneumocilindro susistūmimo greitis leidžiantis (m/min) 1.5

Hidrosterolės bako talpa (L) 12

Siurblio tipas - krumpliaratinis

Pneumocilindro tipas - stumoklinis

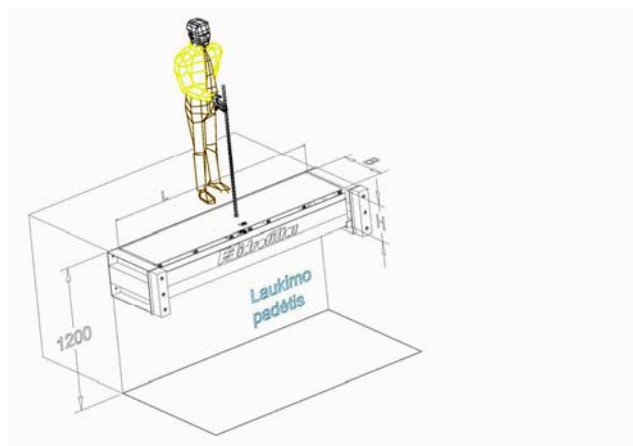

Konstrukcija:

1. PLATFORMA: Padengta GRACO technologija Line-x dažais

Spalva: RAL1003

Sutvirtinta iš 8x40 juostų.

Tiltelio bei platformos akšto storis t=8mm

2. RĖMAS: Suvirinta konstrukcija iš juostų 8x40, bei lakštinių elementų.

Instaliuotos nusileidimo aukščio reguliavimo atramos.

Nudažyta sausuoju būdu. Sapolva: RAL7037

Prieš padengimą visos keltuvo konstrukcijos buvo nuvalytos smėlio srove, po to dengtos PRIMER gruntu (GRACO technologija).


Visose kinematinėse jungtyse instaliuoti slidimo guoliai

Saugumas:

Perimterinė pėdų apsauga

Perspėjantys užrašai

Šiurkštus platformos padengimas

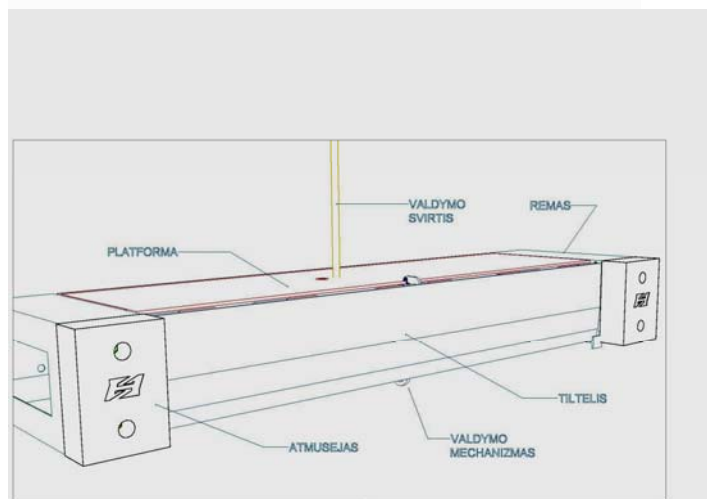

Bendra informacija apie įrenginį:

Paskirtis: Tiltelio suformavimas prekių pervežimui tarp dviejų plokštumų

Įrenginio nuosavas svoris: 207kg.

Gamyklinis numeris Nr. HT

Keltuvo resursas, ciklai 5000

Pagaminimo metai 2011

Pagaminta Lietuvoje
Gamintojas: UAB HIDROTILTAI
Projektavo: Rolandas STOGEVIČIUS

